ОСОБЕННОСТИ РАМНОЙ МОСКИТНОЙ СЕТКИ ЛЮКС :
НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОНТАЖА

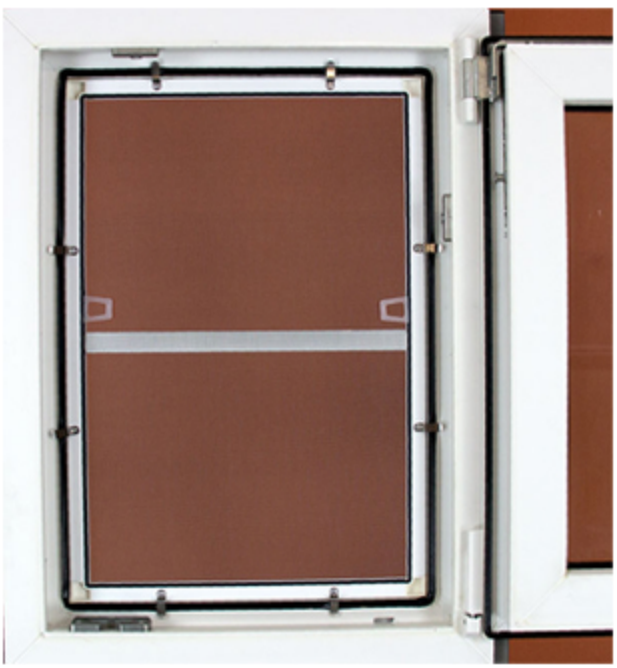

Открыть оконную створку.Рамочную сетку ЛЮКС держа за пластиковые ручки вставить в проем оконной рамы с наружней стороны. Повернуть с внутренней стороны металические поворотные кронштейны, по всему периметру изделия, таким образом, что бы уплотнительная резинка была под кронштейном.